



Juka Modena G 250/110 SP New st

Chladicí vitrína obslužná statická

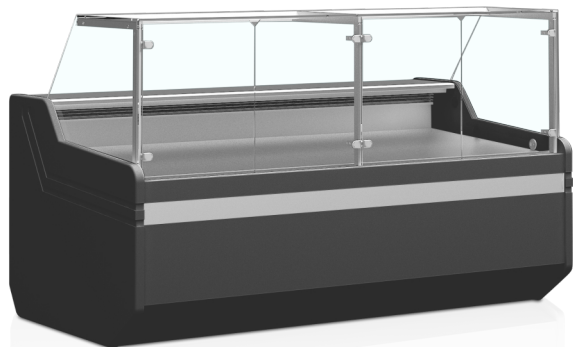


Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz



Vyhřívané přední sklo



Výstavní plocha z nerezové oceli

Chladicí vitrína obslužná se statickým chlazením

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň
- samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu, lakovaný výparník
- skleněná police
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka
- bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- přepravní balení – dřevěný box
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál		Parametry a obsah			Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří		Výstavní plocha	m ²	1.78	Energetická třída		F
Počet a typ polic		Teplotní rozsah	°C	+2 až +8	Denní spotřeba	kWh/24h	7.27
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Klimatická třída		3	Roční spotřeba	kWh/rok	2653
Kolečka	Na objednávku	Hrubá / čistá váha	kg	320 / 280	Příkon	W	550

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Exteriér	Výběr barev	Hrubý / čistý objem	l	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Interiér	Nerezová ocel			Hlučnost	dB(A) 52
Vnitřní osvětlení	LED	Chlazení a funkce		Rozměry	
		Typ ovládání	Elektronické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 2500 x 740 x
		Typ chlazení	Statické	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 2580 x 1140 x 1250
		Typ odtávání	Automatické	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 2700 x 1220 x 1500
		Typ chladiva	R290	Přepravní kontejner 40	ks 4
		Množství chladiva	g 150	stop	
		Termometr	Ano		